


## Technische Information zum Bimetall-Temperaturregler der Baureihe SS1U



Modellbeispiel

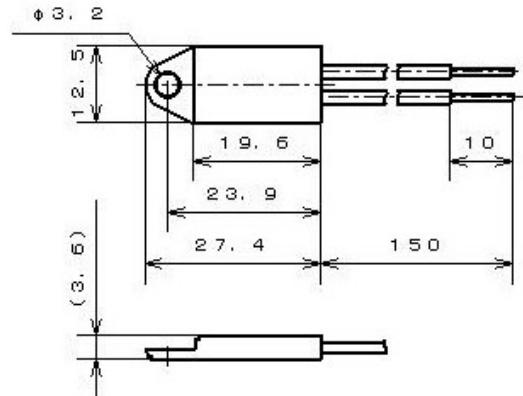

Bezeichnung	SS1U
Funktionsweise	automatisches Ab- und Zuschalten eines Stromkreises innerhalb des definierten Regelbereichs (Temperaturregelung)
Kontaktausführung	Öffner oder Schließer
Gehäusematerial	PBT (Polybutylenterephthalat)
Nennschalttemperaturbereich	0°C bis 105°C
Max. Umgebungstemperatur	24h bei 105°C und 24h bei -30°C (gemäß interner Testaufbau)
Standard-Toleranzbereich	±3K bis ±4K
Rückschaltung / Differential Standard bei Ansprechtemperatur	< 100°C Differential = 10K (Toleranz ±4K bis ±5K) unter NST > 100°C Differential = 15K bis 20K (Toleranz ±6K bis ±7K) unter NST
Nennspannung	230 VAC (U <sub>N</sub> 50/60Hz)
Nennstrom bei U <sub>N</sub> ohmsch cos φ = 1,0	2A / 250 VAC für 100.000 Schaltspiele (gem. C-UL) 3A / 250 VAC für 30.000 Schaltspiele (gem. C-UL) (empfohlener Mindeststrom = 100mA)
Zulassungen	C-UL (#E201152)
Anschluss und Befestigung	Litze und Befestigungslasche
Hochspannungsprüfung	2 kV für 1 Sekunde
Schutzart	angelehnt an IP64
Kontaktwiderstand	<50mΩ

Die angegebenen Bilder, Zeichnungen und Daten sind beispielhaft und können je nach Schalterkonfiguration abweichen. Thermoschalter sind Sicherheitsbauteile! Für den Einsatz in einer konkreten Anwendung müssen ggfs. spezielle Richtlinien, Vorschriften oder Zulassungen beachtet und die Schalter unter den entsprechenden Umgebungsbedingungen getestet werden. Bitte beachten Sie auch die elektrische Leistung in Verbindung mit der in der Anwendung verwendeten Spannung! Die Zertifizierungen unterscheiden sich auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Nennspannungen. Fragen Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

## Bimetall-Temperaturregler der Baureihe SS1U

### Funktion und Ausführung

#### Bimetall-Schalter als Regler

Eine Bimetallscheibe springt bei Erreichen der werkseitig eingestellten NennSchaltTemperatur (NST) schlagartig aus ihrer Ausgangslage in eine stabile Endlage und betätigt die Schaltkontakte. Der elektrische Stromkreis wird unterbrochen (Öffner) oder geschlossen (Schließer). Die Bimetallscheibe springt dann nach Abkühlung automatisch wieder zurück in ihre Ausgangslage und schließt, bzw. öffnet den Stromkreis wieder.

#### Öffner

Die elektrischen Kontakte werden bei steigender Temperatur getrennt und unterbrechen damit den Stromkreis. (Unterbrechung des Signalwegs bei vorübergehender Überhitzung z.B. zur Temperaturkontrolle im Schaltschrank)

#### Schließer

Die elektrischen Kontakte werden bei steigender Temperatur geschlossen und aktivieren einen Stromkreis. (Zuschaltung von Signalgebern oder Luftkühlern)

### Wichtige Informationen

Ein Temperaturregler ist nicht als finaler Überhitzungsschutz konzipiert, da hier keine dauerhafte Endabschaltung erreicht wird. Die angegebenen Daten beruhen auf Prüfungen und Versuchsreihen. Sie haben Richtwertcharakter, darum können sich für einzelne Applikationen auch Abweichungen ergeben.

Bitte beachten Sie, dass Außeneinflüsse wie Feuchtigkeit, Gasbildung, UV-Strahlung, Magnetfelder oder Vibrationen die korrekte Funktion des Schalters beeinträchtigen können. Speziell die Einwirkung von Silikon auf den Schalter muss vermieden werden.

### Vorteile und Nutzen

Dank herausragender Qualität erfüllen unsere Temperaturregler der erfolgreichen Produktreihen SS1U höchste Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sie sind mit einem patentierten, millionenfach bewährten Schaltsystem ausgestattet.

<b>Standard Bauform</b>	<b>Bauhöhe 3,6mm, Länge 27,4mm und Lochdurchmesser 3,2mm</b>
<b>Sicher, zuverlässig, langlebig</b>	<b>fertigungsbegleitende 100% Prüfung. Auf Wunsch 100% Endkontrolle</b>
<b>Temperatursensitiv</b>	<b>mechanisch und elektrisch unbelastete Bimetallscheibe</b>
<b>Reaktionsschnell</b>	<b>optimaler Wärmeübergang, da die Bimetallscheibe direkt auf dem Schalterboden liegt</b>
<b>Flexibel einsetzbar</b>	<b>kundenspezifische Sonderkonfektionen</b>

Die Herstellung und Fertigung der Schalter ist entsprechend nach DIN ISO 9001 zertifiziert und selbstverständlich wird die aktuelle RoHS-Konformität eingehalten.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an. Gerne erhalten Sie bei uns eine kompetente Beratung durch unser Team. Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl und dem Einsatz der Temperaturschalter, um die bestmögliche Lösung in Ihrer Anwendung zu realisieren.

Protherm Wärmeschutz GmbH  
Turnstraße 28  
D-75328 Schömburg

Telefon: +49 (0) 7235 980 200  
Telefax: +49 (0) 7235 980 201  
E-Mail: [kontakt@protherm.info](mailto:kontakt@protherm.info)  
Internet: [www.protherm.info](http://www.protherm.info)