PROTHERM Wärmeschutz GmbH

Konfigurationskarte

Anschlüsse:

Standardanschlüsse:

Anschluss 03 oder 93 *	**Anschluss 04 oder 94 ***	**Anschluss 00*[1]**	**Anschluss 42*[1]**
			
Anschluss 28*[1]	**Anschluss 05**	**Anschluss 23**	**Anschluss 24**

* Anschluss 03/04 = Messing; Anschluss 93/94 = Stahl

Sonderanschlüsse:

Anschluss 09 (45°)	**Anschluss 59 (30°)**	**Anschluss 61*[1]**	**Anschluss 63**

➔ weitere Sonderanschlüsse auf Anfrage möglich

*[1] Bei diesen Anschlüssen gibt es eine Einschränkung bei der maximalen Umgebungstemperatur sowie des maximalen Stroms.

PROTHERM Wärmeschutz GmbH

Befestigungen:



bewegliche Standard-Befestigungsschellen:

Schelle 3 (Materialstärke 0,25mm) **A** 3.2×3.7 **B** 24.5 **C** 31	**Schelle 4** (Materialstärke 0,25mm) **A** 3.2×3.7 **B** 24.5 **C** 31

bewegliche Sonder-Befestigungsschellen:

Schelle 1 (Materialstärke 0,5mm) **A** 3.2×4.2 **B** 24 **C** 32	**Schelle 2** (Materialstärke 0,5mm) **A** 4.2×5.8 **B** 33.4 **C** 44	**Schelle 8** (Materialstärke 0,5mm) **A** 4.2×8.4 **B** 30.8 **C** 44

feste Standard-Befestigungsschellen:



			
Schelle B mit Boden A Stahl **A** 3.2×4.2 **B** ϕ3.7 **C** 24 **D** 32	**Schelle H mit Boden W** Stahl/Aluminium **A** 3.2×4.2 **B** ϕ3.6 **C** 24 **D** 32	**Schelle B mit Boden Y** Stahl **A** 3.2×4.2 **B** ϕ3.7 **C** 24 **D** 32	**Schelle 5 mit Boden 1** Aluminium **A** 3.2×4.2 **B** 3.2×4.2 **C** 24 **D** 32

PROTHERM Wärmeschutz GmbH

Klemmschellen:

2/8 bis 7/8 Zoll

Klemmschelle M (2/8 Zoll) ϕ=6,35mm	**Klemmschelle J** (3/8 Zoll) ϕ=9,525mm	**Klemmschelle E** (4/8 Zoll) ϕ=12,7mm	**Klemmschelle K** (5/8 Zoll) ϕ=15,875mm	**Klemmschelle L** (6/8 Zoll) ϕ=19,05mm

Schalterboden:

Standardboden:



Boden 1 und 3 1 = A 16,2 mm (Aluminium) 3= A 15,9 mm (Edelstahl)	**Boden T und V** T = A 16,2 mm (Aluminium) V = 15,9 mm (Stahl)	**Boden R4, Z4, R6, Z6 und R7** R4+Z4 für 2/8,3/8 und 4/8 Zoll (Stahl+Kupfer) R6+Z6 für 5/8 und 6/8 Zoll (Stahl+Kupfer) R7 für 7/8 Zoll (Kupfer)

Gewindeboden:



S4 M4x5 (sechskant) Messing	**S5** M5x6 (sechskant) Messing	**S6** M5x8 (sechskant) Messing	**S11** M5x6 (rund) Messing	**S12** M4x8 (rund) Messing	**S18** M4x5 (rund) Messing

PROTHERM Wärmeschutz GmbH

Aufbau der Artikelnummer

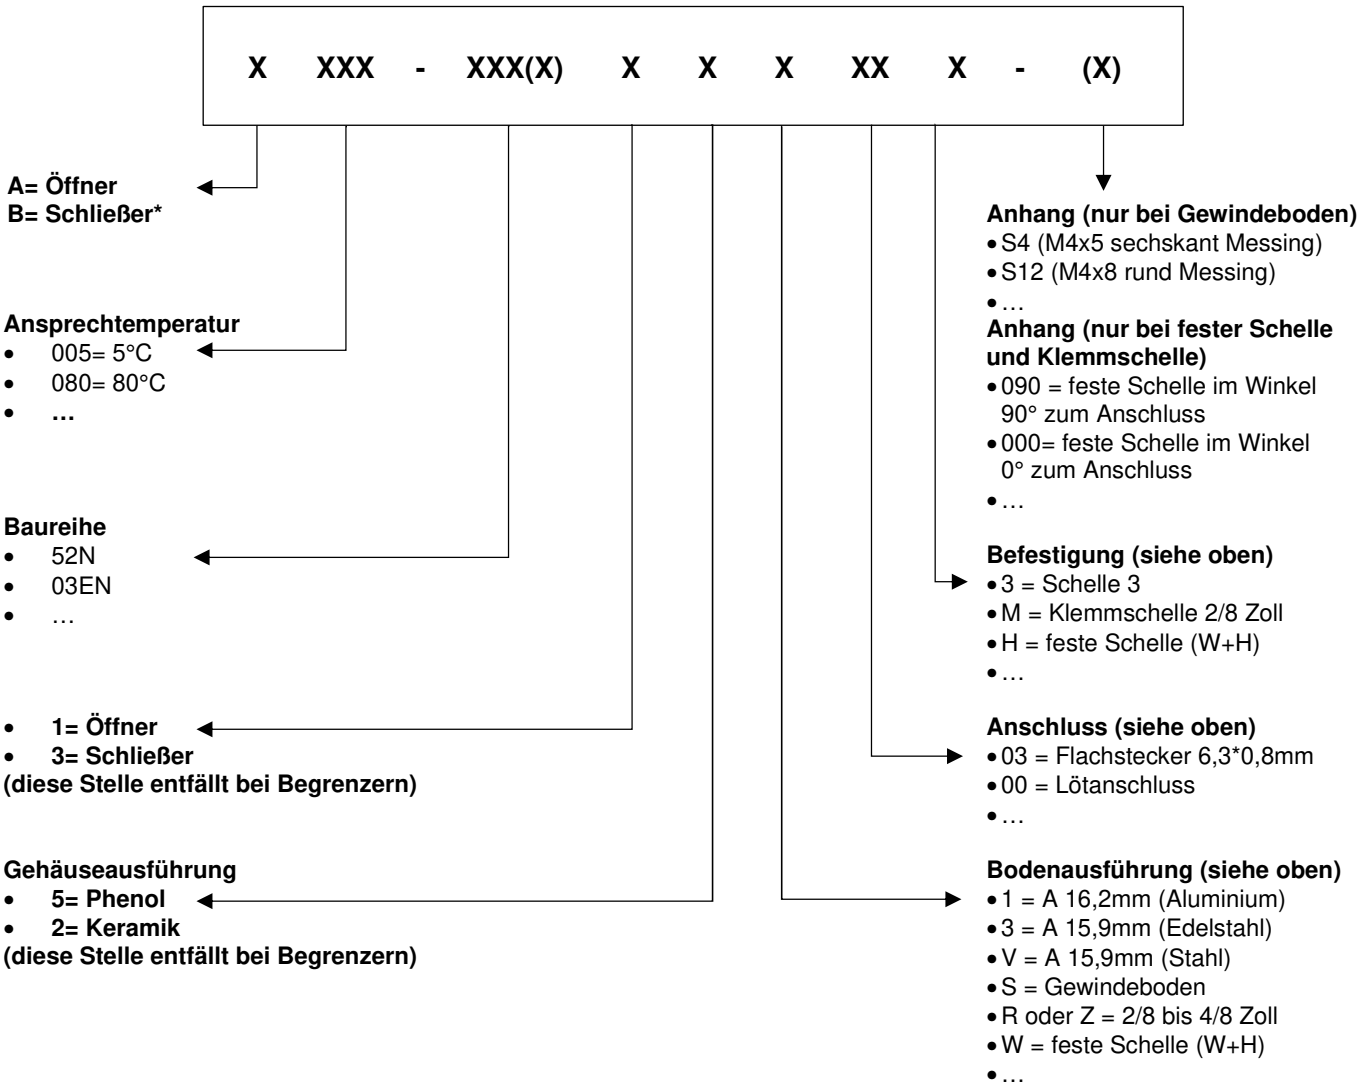

* Schließer gibt es nicht als Begrenzer und Sicherungen.

Für die Baureihe 23EN sowie 23EP gilt die Konfigurationskarte nur eingeschränkt.

Die abgebildeten Konfigurationen passen nicht?
Wir prüfen gerne Sonderlösungen für Ihre spezielle Anwendung.

Bei uns erhalten Sie eine kompetente Beratung durch unser freundliches Team. Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl und dem Einsatz der Temperaturschalter um die bestmögliche Lösung in Ihrer Anwendung zu realisieren und freuen uns auf Ihren Anruf.

Protherm Wärmeschutz GmbH **Turnstraße 28** **D-75328 Schömberg**	**Telefon: +49 (0) 7235 980 200** **Telefax: +49 (0) 7235 980 201** **E-Mail: kontakt@protherm-gmbh.de** **Internet: www.protherm-gmbh.de**